





AS25 - AS35





AS50



1U25 - 1U35

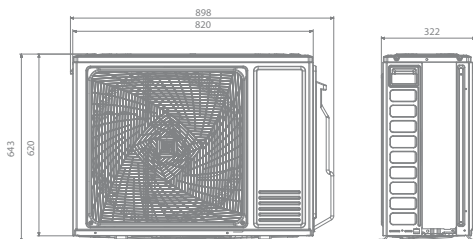

1U50

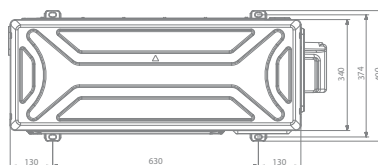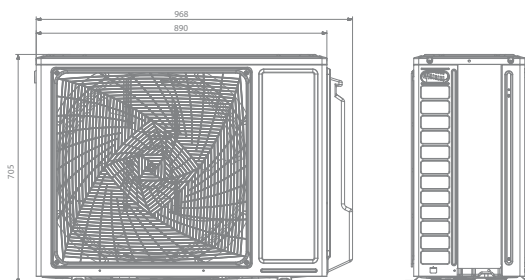

2,5 kW - 3.5kW

5,0 kW

PEARL NORDIC

UUS 2024 AASTA MUDEL

Haier


MONOSPLIT

2,5 kW


3,5 kW

5,0 kW

A++ / A++

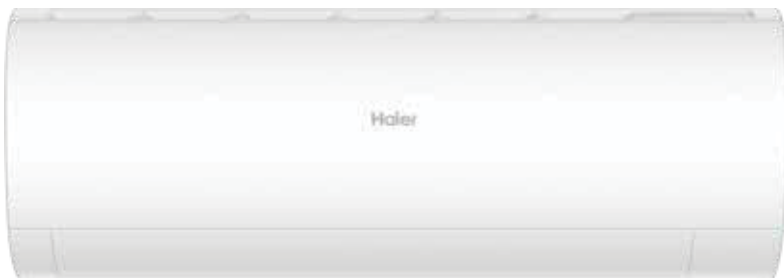

Standard YR-HE2



Isepuhastuv



56°C
Steri-Clean



UVC Pro



Integreeritud
Wi-Fi



Lihtne paigaldus



Küte kuni -30°C



Külumiskaitse



Kompressori
eelsoojendus

- Isepuhastuv
- 56°C Steri-Clean
- UVC Pro
- Integreeritud Wi-Fi
- Lihtne paigaldus
- Küte kuni -30°C
- Külumiskaitse režiim
- Kompressori eelsoojendus



SISEOSA	Mudel		AS25PCHHRA-NR	AS35PCHHRA-NR	AS50PDHHRA-NR
VÄLIOSA	Mudel		1U25KEFFRA-NR	1U35KEFFRA-NR	1U50WEFFRA-NR
Tehnilised näitajad					
Väljundvõimsus - JAHUTUS	nom (min-max)	kW	2,6 (0,8-3,9)	3,5 (1,0-4,5)	5,2 (1,4-7,00)
Väljundvõimsus - KÜTE	nom (min-max)	kW	3,6 (0,8-6,4)	4,2 (1,0-7,4)	6,0 (1,5-8,3)
Tarbitav võimsus - JAHUTUS	nom (min-max)	kW	0,6 (0,23-1,25)	0,86 (0,32-1,35)	1,39 (0,4-1,85)
Tarbitav võimsus - KÜTE	nom (min-max)	kW	0,79 (0,3-2,2)	0,93 (0,3-2,4)	1,40 (0,5-3,0)
Energiaklass	EER	W/W	4,30	4,10	3,73
	COP	W/W	4,50	4,50	4,23
JAHUTUS Pdesign	35 °C	kW	2,60	3,50	5,20
KÜTE Pdesign	(-10 °C)	kW	3,60	4,20	6,00
Energiaklass	SEER		7,8 (A++)	7,7 (A++)	7,5 (A++)
	SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
Hooajaline tarbimine - JAHUTUS		kWh/a	117	159	242
Hooajaline tarbimine - KÜTE		kWh/a	913	1187	1400
Siseosa					
Toide		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Seadet läbiv õhuhulk	H	m3/h	620/615	680/660	800/830
Kuivatusvõimsus		L/h	1,0	1,2	2,3
Helivõimsus - JAHUTUS		dB	55	56	58
Helivõimsus - KÜTE		dB	55	56	58
Helirõhk - JAHUTUS		dB(A)	38/33/26/18	40/34/29/19	42/39/36/30
Helirõhk - KÜTE		dB(A)	38/33/26/18	40/34/29/19	42/39/36/30
Seadme mõõdud	WxDxH	mm	875x217x307	875x217x307	975x220x318
Pakendi mõõdud	WxDxH	mm	945x390x296	945x390x296	1050x397x301
Kaal net/koos pakendiga		kg	10,0/12,0	10,0/12,0	11,6/14,4
Väliseade					
Toide		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Toitekaabli ristlõige		N x mm2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Sidekaabel		N x mm2	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Helivõimsus	H	dB	62	63	63
Helirõhk	H	dB(A)	55	56	57
Tarbitav võimsus JAHUTUS/KÜTE	Max	A	5,7/9,5	6,1/10,5	8,5/14,0
Käivitusvool Jahutus/Küte	Max	A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0
Seadme mõõdud	WxDxH	mm	820x306x642	820x306x642	890x340x705
Pakendi mõõdud	WxDxH	mm	940x390x697	940x390x697	1046x460x780
Kaal net/koos pakendiga		kg	37,8/40,5	37,8/40,5	43,0/47,0
Kompressor			Twin rotary inverter	Twin rotary inverter	Twin rotary inverter
Paigaldus andmed					
Külmaaine			R32	R32	R32
Vedeliku toru	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gaasi toru	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Torustiku pikkus ilma külmaaine lisamiseta	m		7	7	7
Maksimaalne torustiku pikkus	m		20	20	25
Maksimaalne kõrguste vahe	m		15	15	15
Tehasepoolne freooni kogus seadmes	kg		1,1	1,1	1,2
Tehasepoolne freooni kogus seadmes	TCO2eq		0,74	0,74	0,81
Lisatav freooni kogus meetri kohta	g/m		20	20	20
Tööpiirid JAHUTUS sise/välis	min-max	°C	21-35/-15-43		
Tööpiirid KÜTE sise/välis	min-max	°C	10-27/-30-24		