






AS25 - AS35

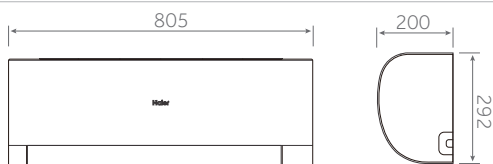

AS50

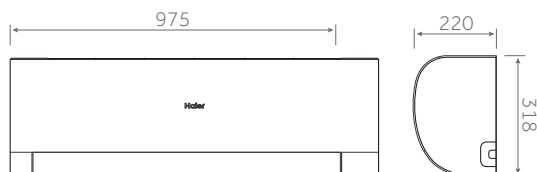


AS71

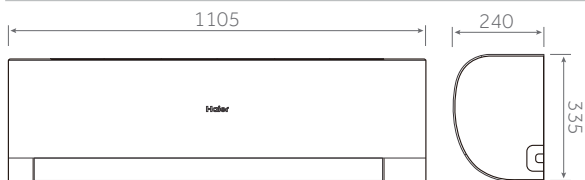


MOUNTING DIMENSIONS


AS25 - AS35




AS50




AS71




1U25 - 1U35

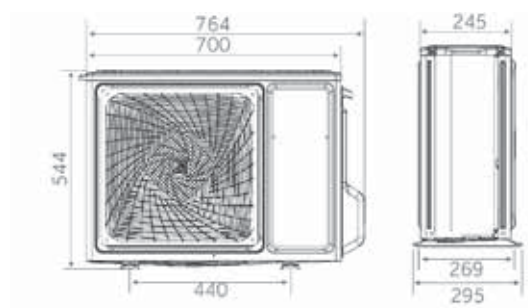

1U50

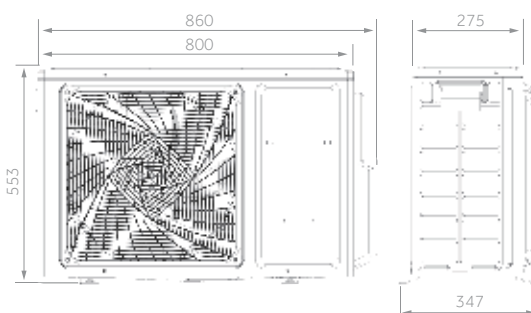

1U71

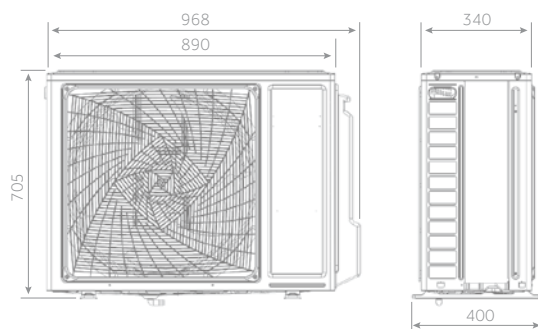

2,5 kW - 3,5 kW


5,0 kW

7,1 kW

PEARL PREMIUM^{NEW}

Haier

MONOSPLIT

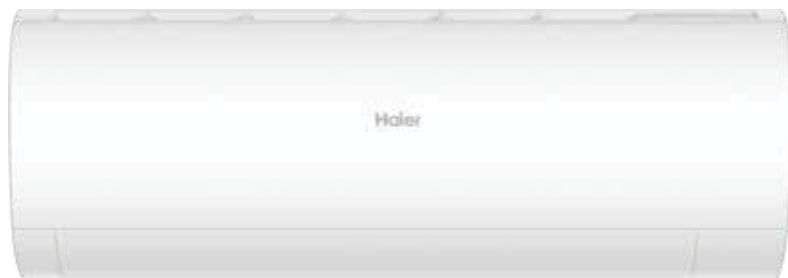

A+++ / A++

2,5 kW


3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Standard YR-HE2



Isepuhastuv



56° Steri-Clean



UVC Pro



Integreeritud Wi-Fi



Lihtne paigaldus



3-Level-Eco



WiFi kiirühendus



I Feel

Uued funktsioonid

- Energiaefektiivsus A+++
- Uuendatud juhtpult HE2
- I Feel funktsioon täiendavaks mugavuseks
- Wi-Fi kiirühendus
- 3-Level Eco
- UVC PRO



SISEOSA	Mudel		AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
VÄLIOOSA	Mudel		1U25YEPFRA-PRE	1U35MEPFRA-PRE	1U50KEPFRA-PRE	1U71WEPFRA-PRE
Tehnilised näitajad						
Väljundvõimsus - JAHUTUS	nom (min-max)	kW	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Väljundvõimsus - KÜTE	nom (min-max)	kW	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Tarbitav võimsus - JAHUTUS	nom (min-max)	kW	0,711 (0,4-1,06)	1,11 (0,4-1,31)	1,51 (0,21-2,2)	1,97 (0,32-2,9)
Tarbitav võimsus - KÜTE	nom (min-max)	kW	0,835 (0,4-1,39)	1,051 (0,4-1,53)	1,45 (0,5-2,7)	1,95 (0,6-3,2)
Energiaklass	EER	W/W	3,8	3,23	3,50	3,60
	COP	W/W	3,71	3,71	4,00	3,80
JAHUTUS Pdesign	35 °C	kW	2,7	3,3	5,30	7,10
KÜTE Pdesign	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	4,60	5,10
Energiaklass	SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
	SCOP		4,6 (A+++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
Hooajaline tarbimine - JAHUTUS		kWh/a	111	136	218	292
Hooajaline tarbimine - KÜTE		kWh/a	730	852	1400	1704
Siseosa						
Toide		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Seadet läbiv õhuhulk	H	m3/h	550	640	830	910
Kuivatusvõimsus		L/h	1,2	1,4	2,3	3,0
Helivõimsus - JAHUTUS		dB	56	60	60	65
Helivõimsus - KÜTE		dB	56	60	60	65
Helirõhk - JAHUTUS		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27
Helirõhk - KÜTE		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27
Seadme mõõdud	WxDxH	mm	805x200x292	805x200x292	975x220x318	1105x240x335
Pakendi mõõdud	WxDxH	mm	876x272x365	876x272x365	1050x397x301	1185x428x331
Kaal net/koos pakendiga		kg	8,1/10,3	8,6/10,8	11,6/14,4	15,4/18,9
Väliseade						
Toide		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Toitekaabli ristlõige		N x mm2	3x1,0	3x1,0	3 x 2,5	3 x 2,5
Sidekaabel		N x mm2	4x1,0	4x1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Helivõimsus	H	dB	62	65	65	70
Helirõhk	H	dB(A)	49	51	55	57
Tarbitav võimsus JAHUTUS/KÜTE	Max	A	4,81/6,31	4,82/6,95	10,0/12,3	13,2/14,5
Käivitusvool Jahutus/Küte	Max	A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0	2,0/2,0
Seadme mõõdud	WxDxH	mm	700x245x544	800x280x553	820x306x642	890x340x705
Pakendi mõõdud	WxDxH	mm	819x320x592	902x375x614	940x390x697	1046x460x780
Kaal net/koos pakendiga		kg	24,6/27	28,5/31,4	37,8/40,5	43,0/47,0
Kompressor			Rotary Inverter	Rotary Inverter	Twin rotary inverter	Twin rotary inverter
Paigaldus andmed						
Külmaaine			R32	R32	R32	R32
Vedeliku toru	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gaasi toru	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Torustiku pikkus ilma külmaaine lisamiseta	m		5	5	7	7
Maksimaalne torustiku pikkus	m		20	20	25	25
Maksimaalne kõrguste vahe	m		10	10	15	15
Tehasepoolne freooni kogus seadmes		kg	0,58	0,65	1,1	1,35
Tehasepoolne freooni kogus seadmes		TCO2eq	0,39	0,44	0,74	0,91
Lisatav freooni kogus meetri kohta		g/m	20	20	20	20
Tööpiirid JAHUTUS sise/välis	min-max	°C	21-35/-20-43			
Tööpiirid KÜTE sise/välis	min-max	°C	10-27/-20-24			