

Haier
HVAC Solutions



UUS REVIVE PLUS

MUUDA OMA KODU SISEKLIIMAT


Uus

REVIVE PLUS

Residential Mono-Split Inverter

2,5 kW	5,0 kW
3,5 kW	6,8 kW

Haier

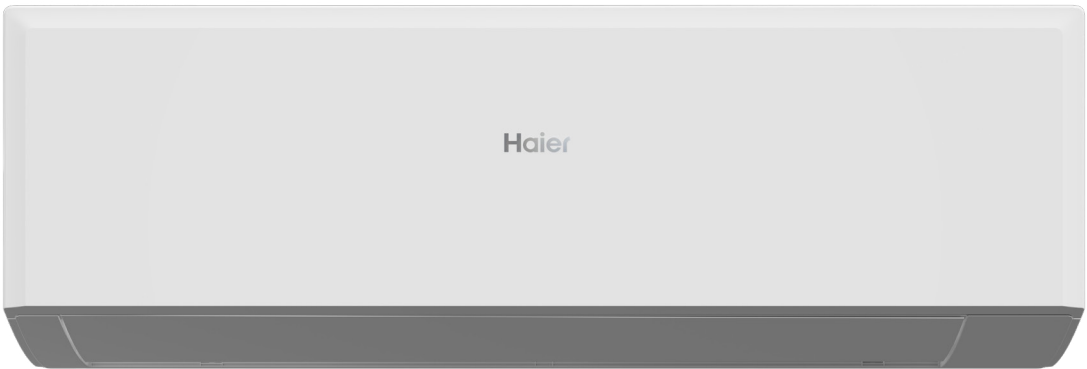

A++ / A+

Revive Plus



Uuendatud omadused

- Välisosa toide
 - Multi split süsteemi lisamine
 - Ruumi kaardistus
 - Efektiivsuse näitaja A++
 - Uuendatud kontrolleri HE2
- Lisatud funktsioonid :
 - I Feel
 - Wi-Fi lihtne sidumine
 - 3-Level-Eco



Self-Clean

Meie isepuhastustehnoloogia on esimene omataoline, mis integreerib nii aurusti kui ka kondensaatori puhastamise funktsiooni. See alustab aurusti puhastamisega ja seejärel liigub edasi kondensaatori puhastamisele, peatamata kompressorit.

See uuenduslik tehnoloogia hävitab baktereid ja hoiab aurusti puhtana. Aurusti pind kaetakse niiskusega, mis seejärel külmub ja sulamisprotsessis eemaldatakse tolm, tagades puhta õhu vabanemise.



hOn Wi-Fi

Integreeritud Wi-Fi juhtimine Haier hOn rakendus võimaldab teil hallata Revive Plus seadet ühest äpist oma nutitefonis või tahvelarvutis. hOn rakendus võimaldab teil hallata kõiki põhifunktsioone ja palju muud ning on saadaval nii Androidile kui ka iOS-ile.

Uus lihtne sidumiskõnitsioon võimaldab teil seadet ja ühikut paarditada lihtsalt vajutades Wi-Fi nuppu juhtimisseadmel.




3-Level-Eco

3-Tasandiline Eco on uus energiasäästufunktsioon, mis võimaldab seadistada oma Eco režiimi kolmel erineval tasemel.

See aitab teil tõhusalt hallata oma energiatarbimist, vähendades seda kuni 20%, 35% ja 55%, piirates kompressori sagedust.


Tehnilised mõõdud

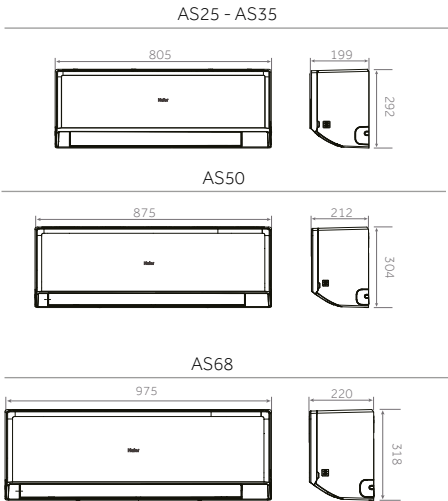

Välisosa



Välisosa mõõdud

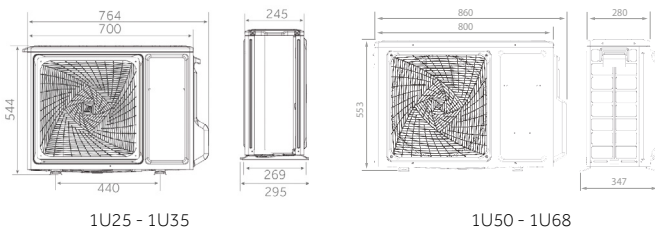


SISEOSA	Mudel		AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
VÄLISOA	Mudel		1U25YEGFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Tehnilised näitajad						
Väljundvõimsus - JAHUTUS	nom (min-max)	kW	2,7 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Väljundvõimsus - KÜTE	nom (min-max)	kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
Tarbitav võimsus - JAHUTUS	nom (min-max)	kW	0,84 (0,3-1,1)	1,19 (0,3-1,3)	1,7 (0,4-1,9)	2,0 (0,4-2,2)
Tarbitav võimsus - KÜTE	nom (min-max)	kW	0,78 (2,3-1,2)	1,42 (0,4-1,6)	1,33 (0,4-1,9)	1,75 (0,6-2,3)
Energiaklass	EER	W/W	3,23	2,94	2,81	3,1
	COP	W/W	3,71	2,74	3,6	3,61
JAHUTUS Pdesign	35 °C	kW	2,7	3,2	4,8	6,2
KÜTE Pdesign	(-10 °C)	kW	2,6	3,0	3,6	4,6
Energiaklass	SEER		6,5 (A++)	6,1 (A++)	6,3 (A++)	6,7 (A++)
	SCOP		4 (A+)	4,0 (A+)	4 (A+)	4 (A+)
Hooajaline tarbimine - JAHUTUS		kWh/a	145	184	267	324
Hooajaline tarbimine - KÜTE		kWh/a	910	1050	1260	1610
Siseosa						
Toide		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Seadet läbiv õhuhulk	H	m3/h	610/550	620	770/810	1100/1000
Kuivatusvõimsus		L/h	1,2	1,2	2	2,8
Helivõimsus - JAHUTUS		dB	54	59	60	64
Helivõimsus - KÜTE		dB	54	59	60	64
Helirõhk - JAHUTUS		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Helirõhk - KÜTE		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Seadme mõõdud	WxDxH	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Pakendi mõõdud	WxDxH	mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301
Kaal net/koos pakendiga		kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,0/12,0	11,6/14,4
Väliseade						
Toide		Ph/V/Hz	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50
Toitekaabli ristlõige		N x mm2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 2,5	3 x 2,5
Sidekaabel		N x mm2	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Helivõimsus		dB	63	64	65	68
Helirõhk	H	dB(A)	49	51	54	57
Tarbitav võimsus JAHUTUS/KÜTE	Max	A	5,3/6,4	5,6/7,3	8,6	10/10,5
Käivitusvool Jahutus/Küte	Max	A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0	2,0/2,0
Seadme mõõdud	WxDxH	mm	700x245x544	700x245x544	800/275/553	800/275/553
Pakendi mõõdud	WxDxH	mm	819x320x592	819x320x592	902/375/607	902/375/607
Kaal net/koos pakendiga		kg	23,6/26	22,0/24,6	29,2/32,1	32,7/36,5
Kompressor			Rotary inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter	Twin rotary inverter
Paigaldus andmed						
Külmaaine			R32	R32	R32	R32
Vedeliiku toru	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gaasi toru	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Torustiku pikkus ilma külmaaine lisamiseta		m	5	5	7	7
Maksimaalne torustiku pikkus		m	20	20	20	25
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	10	15	15
Tehasepoolne freooni kogus seadmes		kg	510	0,51	780	900
Tehasepoolne freooni kogus seadmes		TCO2eq	0,34	0,34	0,53	0,61
Lisatav freooni kogus meetri kohta		g/m	20	20	20	20
Tööpiirid JAHUTUS sise/välis	min-max	°C	21~35/-20~43			
Tööpiirid KÜTE sise/välis	min-max	°C	10~27/-20~24			

Haier
HVAC Solutions

REVIVE PLUS

Residential Mono-Split Inverter



Haier HVAC
kodusoojaks.ee

Copyright © 2024 Haier. All rights reserved.