

Zehnder EVO Sense

Tehnilised andmed

always the best climate

Üldised omadused

Zehnder EVO Sense on kasutajaliides Zehnder EVO soojustagastusega mehaaniliste ventilatsiooniseadmete juhtimiseks.


Zehnder EVO Sense'i saab kasutada seadme parameetrite konfigureerimiseks, veateadete lugemiseks ja seadme töö kontrollimiseks.

EVO Sense'i abil saavad kasutajad valida eemaloleku ja võimendusrežiimi või kolme ventilaatori kiiruse vahel manuaalses režiimis. Samuti saavad nad konfigureerida päevased ja iganädalased ajastatud programmid (taimerrežiim) ning lülitada käsitsi režiimilt automaatrežiimile ja vastupidi.

Zehnder EVO Sense paigaldatakse seinale 502 või ümarasse seinatoosi.

Side ventilatsiooniseadmega toimub juhtmevabalt, raadiosageduste kaudu.

Ventilatsiooniseadme juhtimine vastavalt kasutaja soovidele võimaldab maksimaalselt mugavat sisekliimat igal aastaajal.

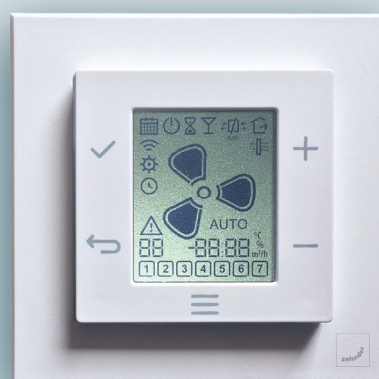


Omadused

- Kasutatav koos Zehnder EVO mehaaniliste ventilatsiooniseadmetega.
- LCD-ekraan näitab seadme tööseisundit.
- Puutetundlikud nupud.
- Kuvab ja konfigureerib kõik Zehnder EVO ventilatsiooniseadme parameetrid.
- Lihtne ja kasutajasõbralik juhtimine.
- Juhtmevaba side Zehnder EVO ventilatsiooniseadmega.
- Saab kasutada ventilaatori töökiiruste seadistamiseks manuaalses režiimis, ajastusprogrammide kirjutamiseks või automaatsele töörežiimile lülitamiseks.
- Kiire ja lihtne seinale paigaldamine 502 või ümarasse seinatoosi.

Paigaldamine

Zehnder EVO Sense on kiiresti, lihtsalt ja ohutult paigaldatav; selleks on vaja ainult 502 või ümarat seinatoosi ja toitejuhet.

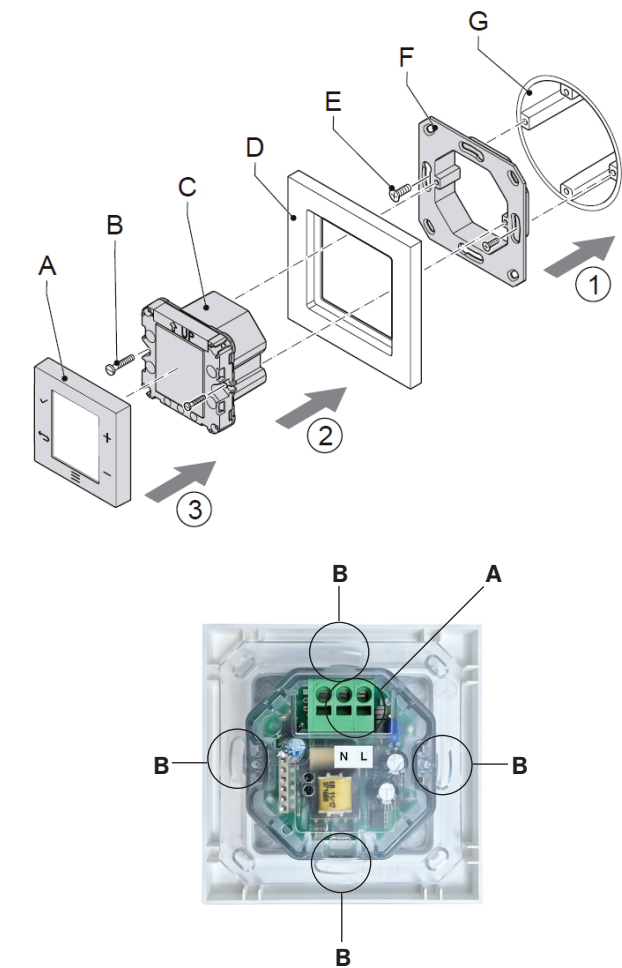

Detail	Kirjeldus
A	Elektriühendused pinge/neutraal
B	Paigaldusavad


Side ventilatsiooniseadmega toimub juhtmevabalt, raadiosageduste kaudu, ilma et oleks vaja paigaldada täiendavaid sidekaableid.

EVO ventilatsiooniseadmete juhtimine

Zehnder EVO Sense võimaldab kasutajal:

- valida manuaalse või automaatse režiimi;
- kirjutada tunni-, nädala- ja päevaprogramme;
- valida soovitud ventilaatori töökiiruse;
- valida eemaloleku režiimi;
- valida võimendusrežiimi;
- kuvada määratud filtri hoiatust;
- kuvada möödaviigu tööseisundit;
- kuvada jälgitavad parameetrid;
- konfigureerida kuupäev ja kellaeg.

Zehnder EVO Sense'il on LCD-ekraan viie nupuga: OK, + , - , MENÜÜ (MENU) ja TAGASI (BACK).

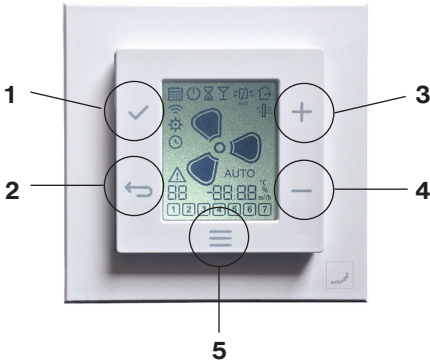

Detail	Kirjeldus
1	KINNITAMISE nupp (OK/ACCEPT/CONFIRM)
2	TAGASI nupp (BACK)
3	+ / ÜLES nupp (UP)
4	- / ALLA nupp (DOWN)
5	MENÜÜ nupp (MENU)

- OK käivitab või aktiveerib valitud režiimi;
- + valib ventilatsioonirežiimi või menüüvaliku. Vajutage, et suurendada ventilatsiooni seadeaset või valida järgmine ekraanil kuvatav menüüvalik;
- - valib ventilatsioonirežiimi või menüüvaliku. Vajutage, et vähendada ventilatsiooni seadeaset või valida eelmine ekraanil kuvatav menüüvalik;
- MENÜÜ saadaval olevate menüüde kuvamiseks;
- TAGASI, et naasta eelmisele ekraanile või algekraanile.

RF-side



Tehnilised andmed

Zehnder EVO Sense	
Mõõtmed (pikkus x laius x sügavus)	55 x 55 x 35 mm
Materjal	Eesmine/tagumine korpus: PC - kate ja raam: ABS
Paigaldamine	Seinale paigaldatav 502 või ümar seinatoos
Sertifikaadid ja vastavus	LVD ja EMC direktiiv, ROHS ja WEEE vastavus
Töötemperatuur	+ 10 kuni + 40 °C
Tööniiskus	< 90 % mittekondenseeruv
Transpordi ja hoiustamise temperatuur	-10 kuni +50 °C
Toiteallikas	230 V AC - 50 Hz
Toiteallikas	kaabel AWG 12-24 (0,2-2,5 mm ²)
Energiatarve	< 1 W ooterežiimis
Kaitseaste	IP 44
Ekraani aktiveerimine	Liikumisandur
Side Zehnder EVO seadmega	Juhtmevaba, raadioside kaudu

