

Zehnder EVO Switch

Tehnilised andmed

always the best climate

Üldised omadused

Zehnder EVO Switch on kasutajaliides Zehnder EVO mehaaniliste soojustagastusega ventilatsiooniseadmete juhtimiseks.


EVO Switch võimaldab kasutajal valida neli ventilatsiooniseadme töörežiimi. LED näitab ventilatsiooniseadme filtri seisundit ja juhtimiseadme patarei seisundit.

EVO Switch'i abil saab valida "eemaloleku", "kodus", võimendusrežiimi või ajastatud võimendusrežiimi.

EVO Switch paigaldatakse seinale 502 või ümarasse seinatoosi või otse seinale, kasutades integreeritud paigaldusplaati ja tüübleid.

Side ventilatsiooniseadmega toimub juhtmevabalt, raadiosageduste kaudu. Patarei toitega.

Ventilatsiooniseadme juhtimine vastavalt kasutaja soovidele võimaldab maksimaalselt mugavat sisekliimat igal aastaajal.

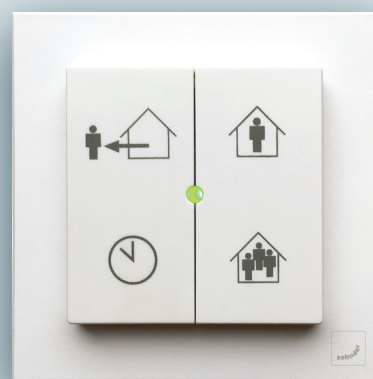


Omadused

- Kasutatav koos Zehnder EVO mehaaniliste ventilatsiooniseadmetega.
- Neli LED-idega nuppu, mis näitavad seadme tööseisundit.
- Lihtne ja kasutajasõbralik juhtimine.
- Juhtmevaba side Zehnder EVO ventilatsiooniseadmega.
- Patarei toitel.
- Võimaldab valida ventilaatori kiirused käsitsi, valides "eemaloleku" režiimi, "kodus" režiimi, võimendusrežiimi või ajastatud võimendusrežiimi.
- Kiire ja lihtne seinakinnitus 502 või ümarasse seinatoosi või otse seinale, kasutades tüübleid ja kaasasolevat paigaldusplaati.

Paigaldamine

Zehnder EVO Switch'i on kiire, lihtne ja turvaline paigaldada 502 või ümarasse seinatoosi või otse seinale, kasutades tüübleid ja kaasasolevat paigaldusplaati.

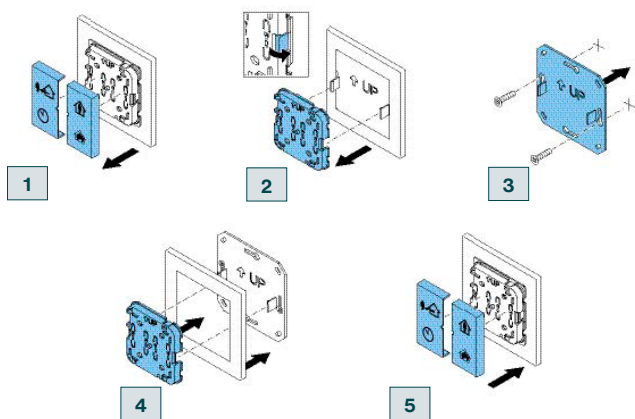


Zehnder EVO Switch ei vaja toiteallikat, kuna see töötab patareiga. Side ventilatsiooniseadmega toimub juhtmevabalt raadiosageduste kaudu, mistõttu ei ole vaja paigaldada täiendavaid sidekaableid.

EVO Switch sobib ideaalselt kõikidesse olukordadesse, kus muudatused hoone elektrisüsteemis ei ole võimalikud.



Patarei CR 2032




Patarei vahetamine on lihtne, võttes EVO Switch'i lihtsalt paigaldusplaadilt lahti.

Patarei eeldatav keskmine kasutuaeg on kuus aastat.

EVO ventilatsiooniseadmete juhtimine

Zehnder EVO Switch võimaldab kasutajal:


- valida eemaloleku režiimi, mis on ideaalne aegadel, mil hoones ei viibita;
- valida "kodus" režiimi, mis võimaldab seadme optimaalset toimimist ajal, mil hoone on hõivatud;
- valida võimendusrežiimi, kasutamiseks siis, kui ruumides on kõige rohkem rahvast või kui on vaja suuremat ventilatsioonikiirust;
- valida ajastatud võimenduse režiimi: seade naaseb võimendavalt ventilaatori kiiruselt tavapärasele ventilaatori kiirusele pärast etteantud aja möödumist;
- vaadata LED-i kaudu filtrivahetuse hoiatust või juhtseadme "madala patarei" hoiatust.

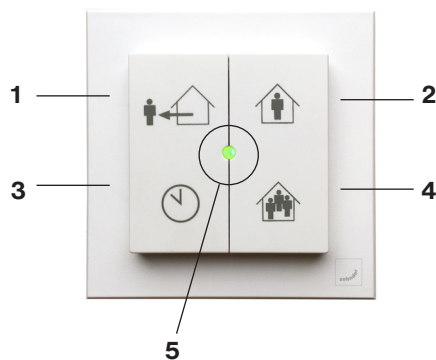

Detail	Kirjeldus
1	Eemaloleku režiim
2	"Kodus" režiim
3	Ajastatud võimendusrežiim
4	Võimendusrežiim
5	Kahevärviline LED, punane/roheline

Filtri vahetamise hoiatust saab pärast vahetust nullida, kasutades selleks EVO Switch'il nuppude kombinatsiooni.

RF-side

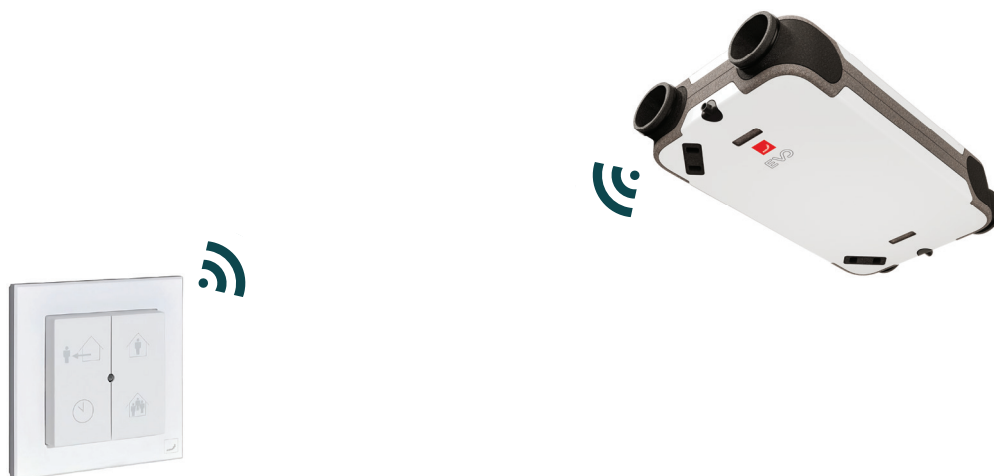

Tehnilised andmed

Zehnder EVO Switch	
Mõõtmed (pikkus x laius x sügavus)	83 x 83 x 15 mm
Materjal	Eesmine ja tagumine korpus: ABS
Paigaldamine	Seinale paigaldatav 502 või ümarasse seinatoosi, seinale paigaldatav tüüblitega
Paigalduskoht	Mitte paigaldada metallkarbikusse või teiste RF-seadmete lähedusse
Töötemperatuur	+ 10 kuni + 40 °C
Tööniiskus	< 90 % mittekondenseeruv
Transpordi ja hoiustamise temperatuur	-10 kuni +50 °C
Toiteallikas	Patarei CR 2032
Sertifikaadid ja vastavus	ETSI, ROHS ja WEEE nõuetele vastavus
Side Zehnder EVO ventilatsiooniseadmega	Juhtmevaba, kahe-suunaline RF - 868 MHz RF-protokoll

